JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司

Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.



JX-290单芯光纤自动热剥机

1、配备一块2.8寸真彩液晶触摸显示屏，能够实时显示剥纤温度、剥纤长度、检测剥纤次数以及用户帮助等参数信息；

2、用户可以通过触摸显示屏在0-58毫米范围内按照要求任意设定剥纤长度，减少电机运行空行程，有效提高用户剥纤效率；

3、本机器可以通过更换光纤夹具的方式剥离包层直径60um-800um范围内所有标准单芯光纤，光纤夹具更换简单方便；

4、用户可以通过触摸显示屏根据光纤涂覆层材料的不同在60℃-120℃温度范围内任意设定合适的剥纤温度，保证剥纤质量；

5、剥纤刀片针对单芯光纤的特点采用独特的导向斜口设计，保证光纤切口平整不伤纤，经久耐用，刀片更换方便，调整简单；

6、本机器采用纵向自动剥离方式，光纤剥离受力均匀，剥纤质量高，性能稳定，剥纤一致性好；

7、本机器采用进口高精密导轨和日本进口高精度电机，电机运行声音小，运行平稳，有效提高用户的使用体验。

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司

Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.





单V口刀片





日新刀片



平口刀片




双V口刀片







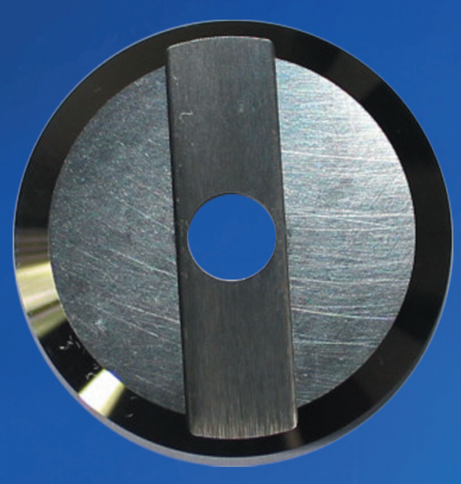

各种切割刀刀片

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司


Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.




JX-160A单芯对准器



400um、250um大芯径对准器

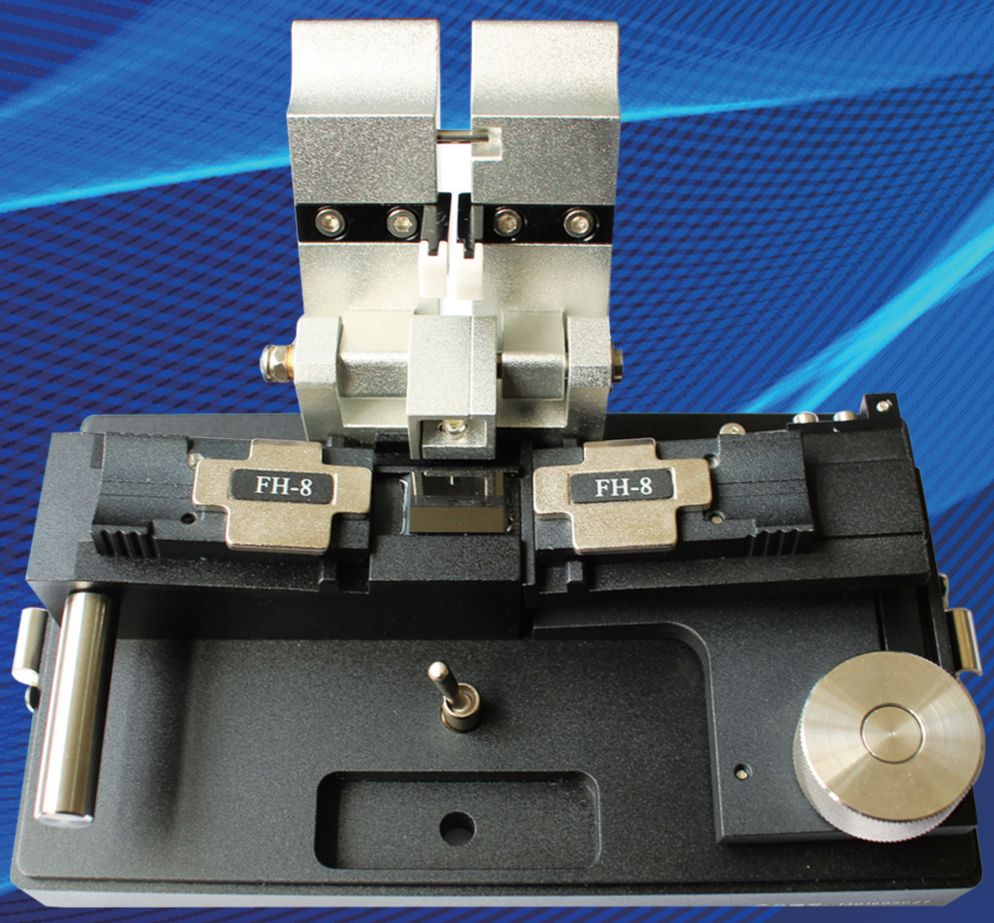

JX-130 带纤对准器

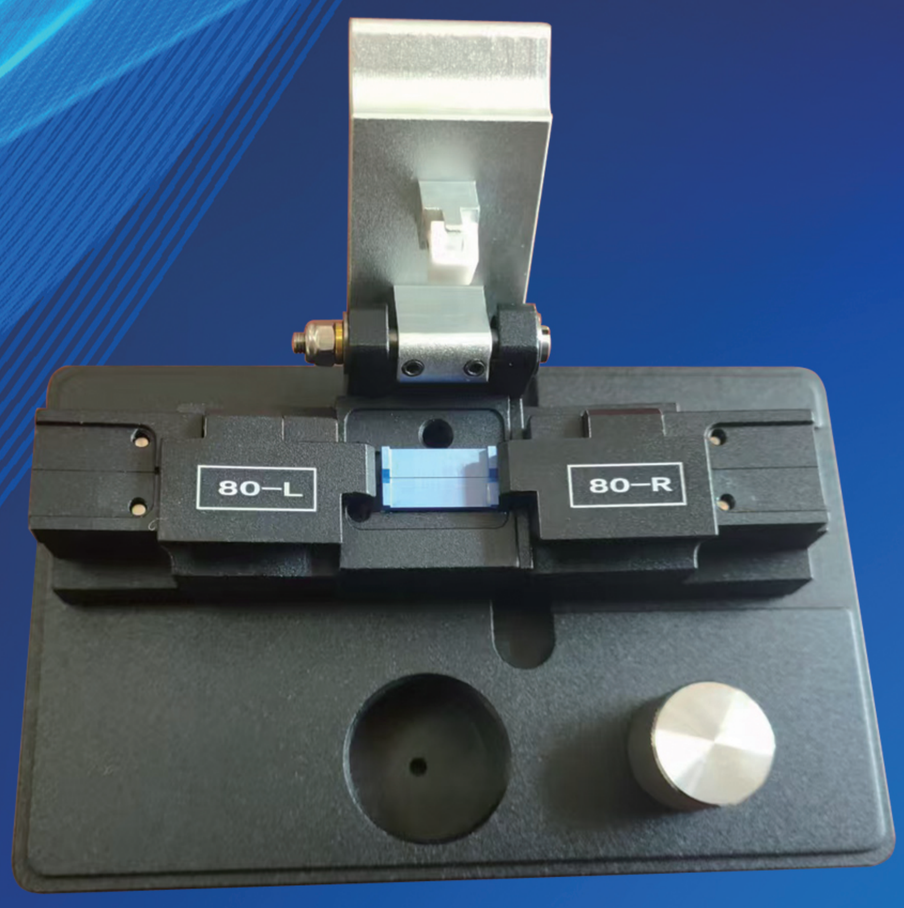

60um、80um小芯径对准器

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司


Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.



JX-521自动收纤切割刀




JX-551自动收纤、自动换点切割刀

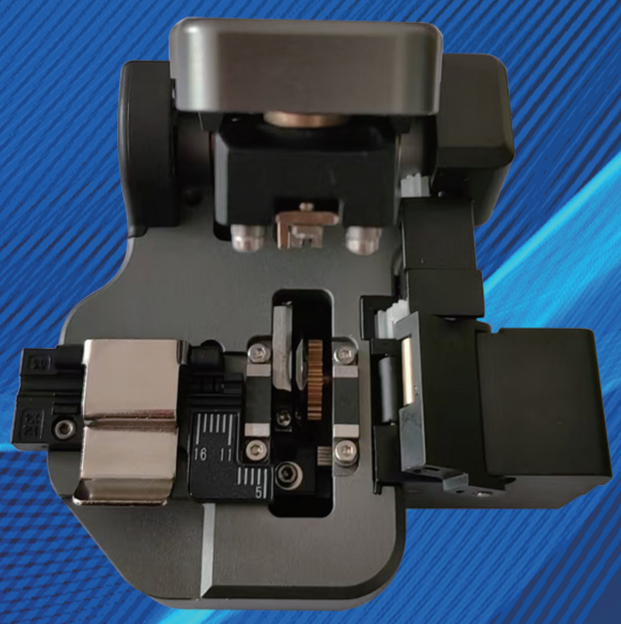

JX-61A一步式、拨动换点、自动收纤切割刀



JX-520光纤切割刀

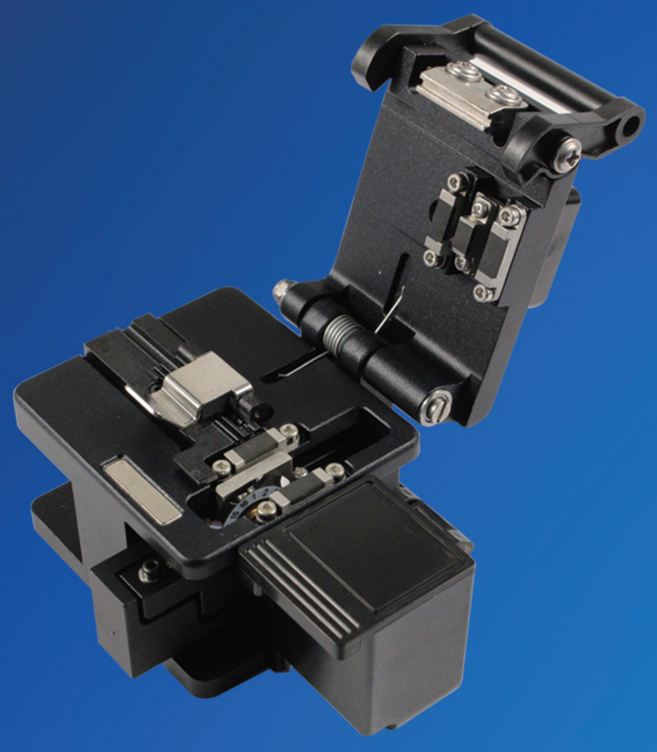


JX-510光纤切割刀

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司

Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.

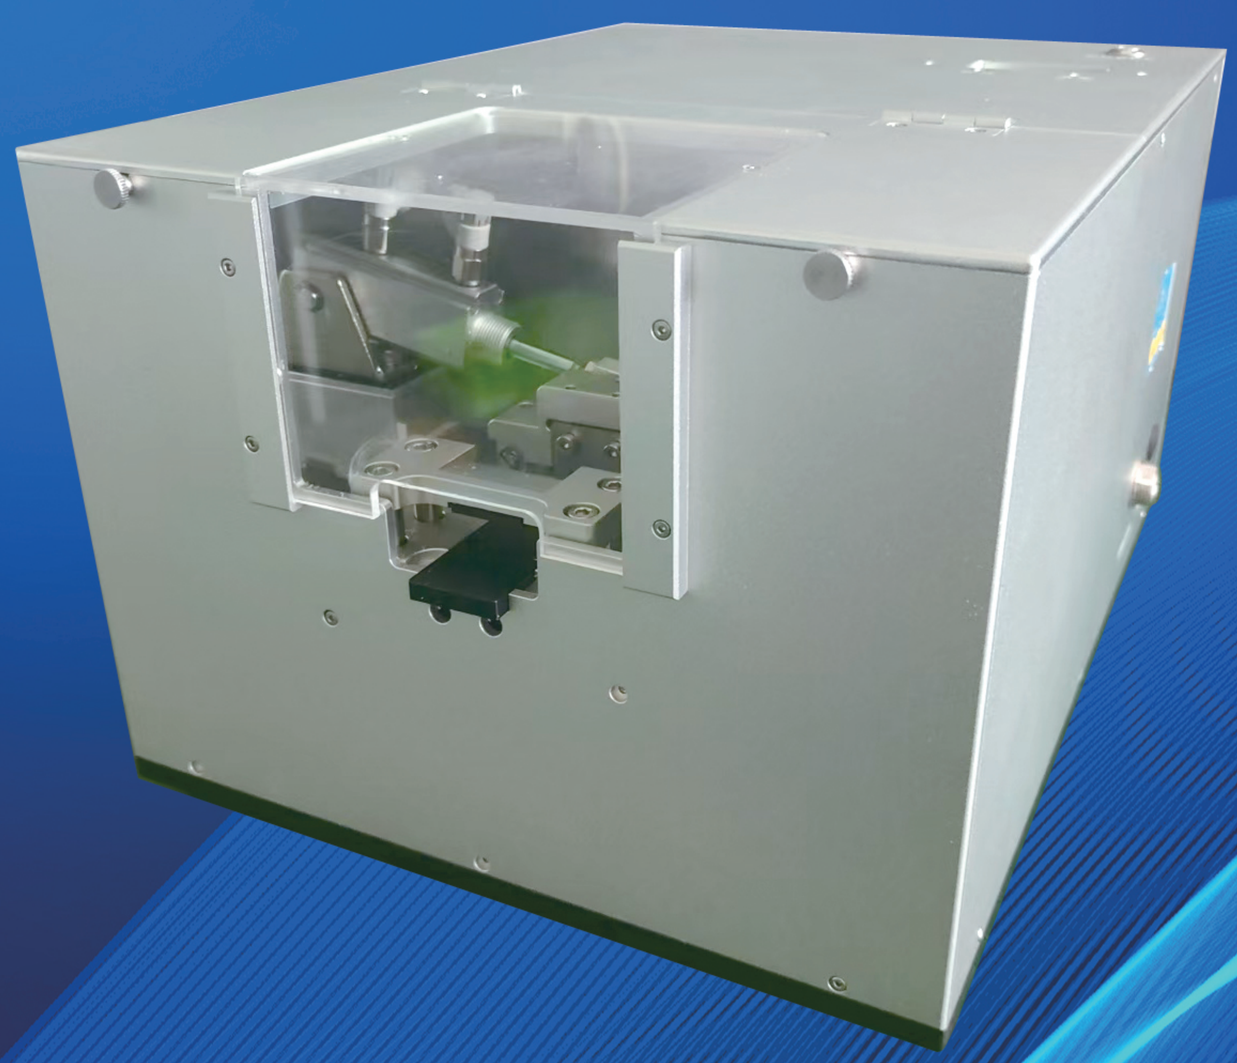

气动剥纤机

1、脚踏板接口：接通外接脚踏板，踩下脚踏板可以启动整个设备的自动运行。

2、加热及剥纤机构：提供稳定的热量，使光纤涂覆层软化，然后采用气动驱动方式，使用剥纤刀片将光纤涂覆层从光纤上进行剥离

3、可剥光纤类型：单芯0.9，0.35，裸纤。带状光纤

参数名称	参数值
适用光纤包层直径	ϕ0.125mm（其他光纤可定制）
剥离方式	气动驱动，全自动
加热温度范围	100℃～130℃（其他温度可定制）
剥除长度范围	≤30mm
气源压力	1.5～8kgf/cm
外形尺寸(不含外接件及油水离器)	320mm×240mm×180mm（长×宽×高）
重量	约 9kg

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司

Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.



JX-270MT 大直径光纤手动热剥机



JX-270AT大直径光纤自动热剥机

1、可热剥光纤包层直径：60μm-800μm；

2、适用于光纤涂覆层直径范围：100μm-1000μm；

3、适用于剥除各种材料的涂覆层；

4、热剥端面平齐，不伤光纤；


5、刀片采用独特导向斜口专利设计；

6、刀片经久耐用，调整方便；


7、JX-270AT大直径光纤自动热剥机采用进口电机和导轨，光纤自动剥离，剥纤过程受力均匀，一致性好。

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司
Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.

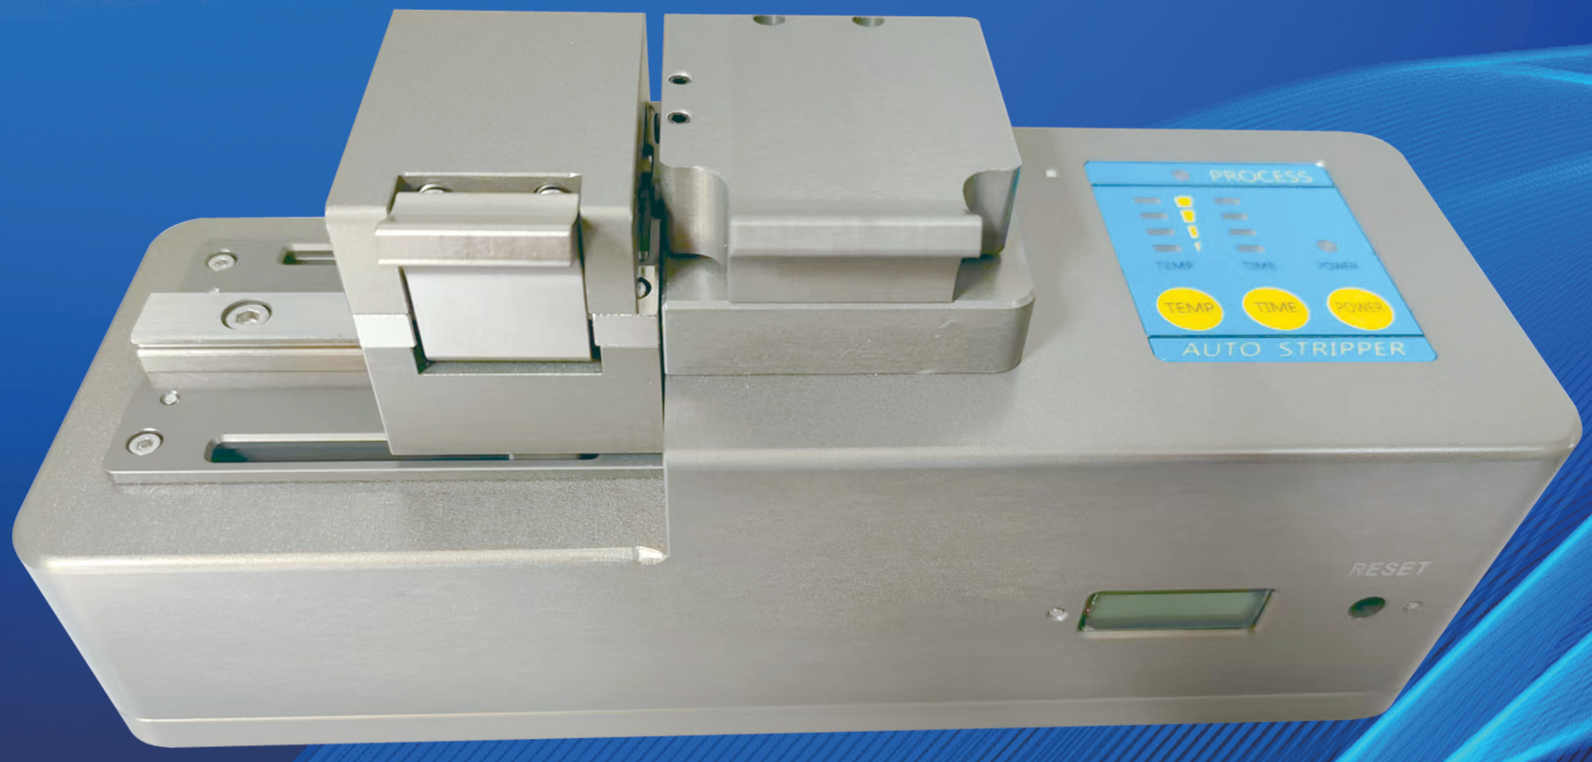

JX-280A带状/散纤自动热剥器

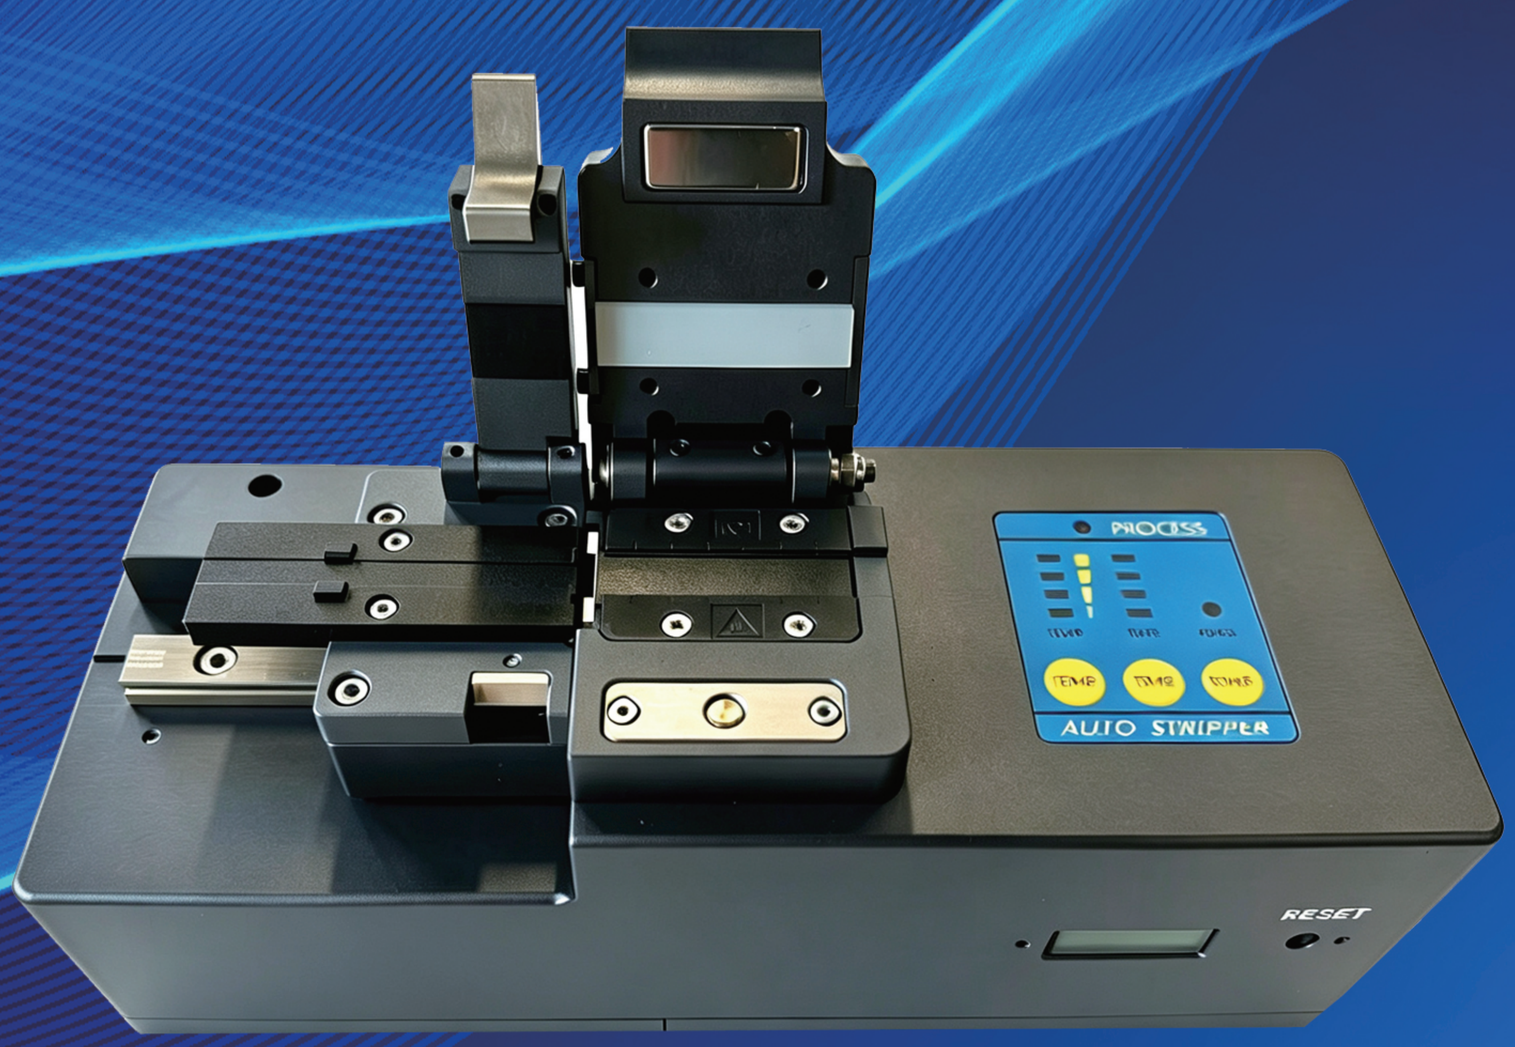

JX-280C带纤自动热剥器
带计数，自动顶盖功能

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司
Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.



JX-230手动光纤热剥钳（带锂电池）



JX-220手动带状光纤热剥钳




JX-240单芯光纤热剥钳

JXCMC
吉新通讯机械

蚌埠吉新通讯机械有限公司

Bengbu Jixin Communication Machinery Co. Ltd.

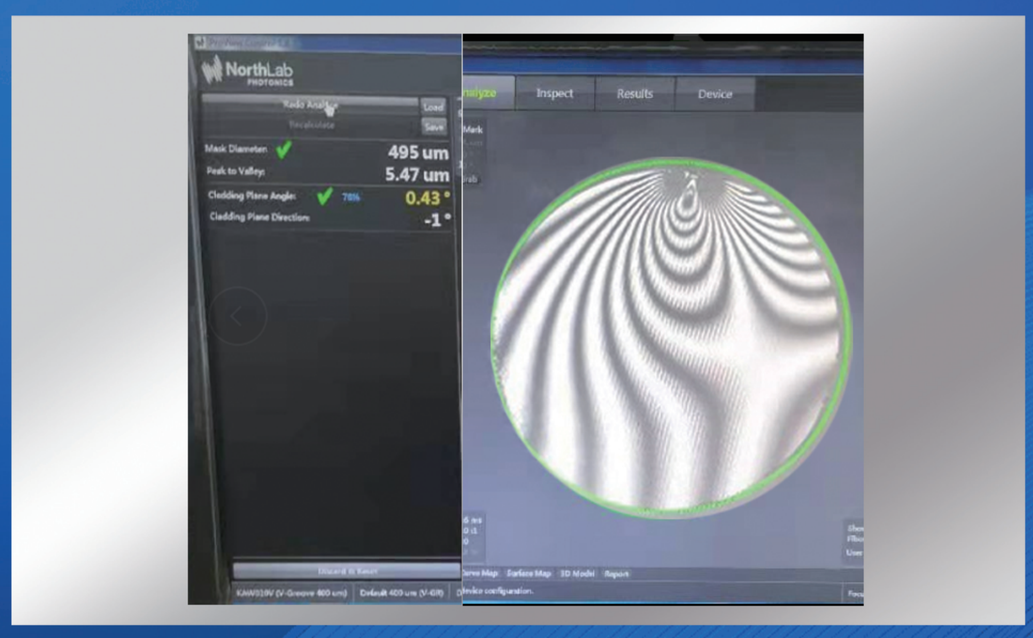

切割效果图



TFC-600大直径光纤切割机

1、可切割光纤包层直径范围：125 -600μm；
2、适用于光纤涂覆层直径范围：250-1000μm；
3、可拆卸式光纤夹持模块，不同规格光纤更换简单方便。
4、平均切割角度≤0.5°，拉力精度0.01kgf。
5、金刚石刀头，寿命可达30000-50000次（取决于包层直径）。
6、切割方法：拉伸+雕刻式切割。
7、采用3.5寸高清人机交互触摸编辑器，可编辑和调用已存储程序。